









opk SAILING 4

KOMFORTABLES FALT- UND SCHIEBEÖFFNUNGSSYSTEM.
CONVENIENT FOLDING AND SLIDING OPENING SYSTEM.
SYSTÈME D'OUVERTURE PLIABLE ET COULISSANT PRATIQUE.



Möbelsysteme
Furniture systems /
Systèmes de meubles


- 
- 
- 
-  ± 2,5mm
-  15-30
-  max. 2400mm
-  250-500mm
-  W 18-25mm
Frame door
28 mm



opk Sailing 4



Technische Zeichnung Technical drawing / Plans et schémas

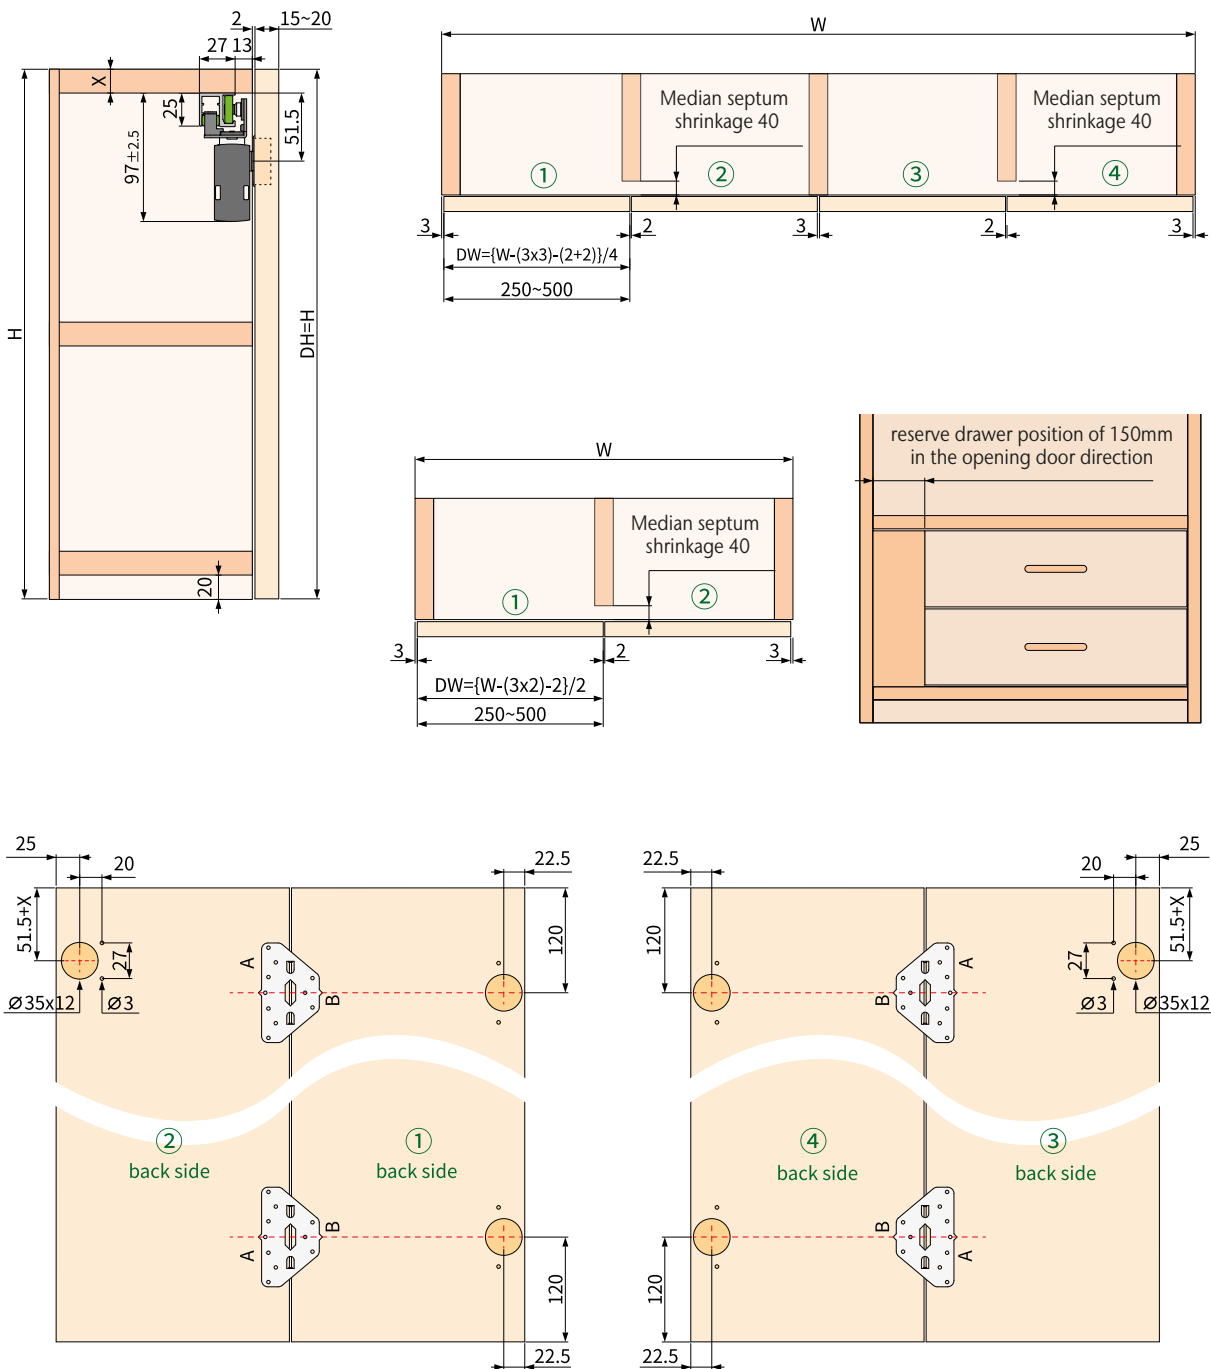

opk Sailing 4



Ohne Topfscharnier

Without hinge / Sans charnière



Art.-Nr./No./N° d'art.

		≤15	250-500	≤1500	01-975-000-001
--	--	-----	---------	-------	----------------

Konfiguration für eine Doppeltür

Configuration for a double door /

Configuration pour une porte double




ohne Scharnier
without hinge
sans charnière

<p>Klappbare Hängerolle mit Dämpfung <i>Folding hanging roller with damper/ Rouleau de suspension pliable avec amortisseur</i></p>		1
<p>Stopper <i>Stopper / Butée</i></p>		1
<p>Kunststoffscharnier <i>Hinge plastic / Charnière en plastique</i></p>		2
<p>Bohrschablone <i>Drilling pattern / Gabarit de perçage</i></p>		2

opk Sailing 4



Technische Zeichnung Technical drawing / Plans et schémas

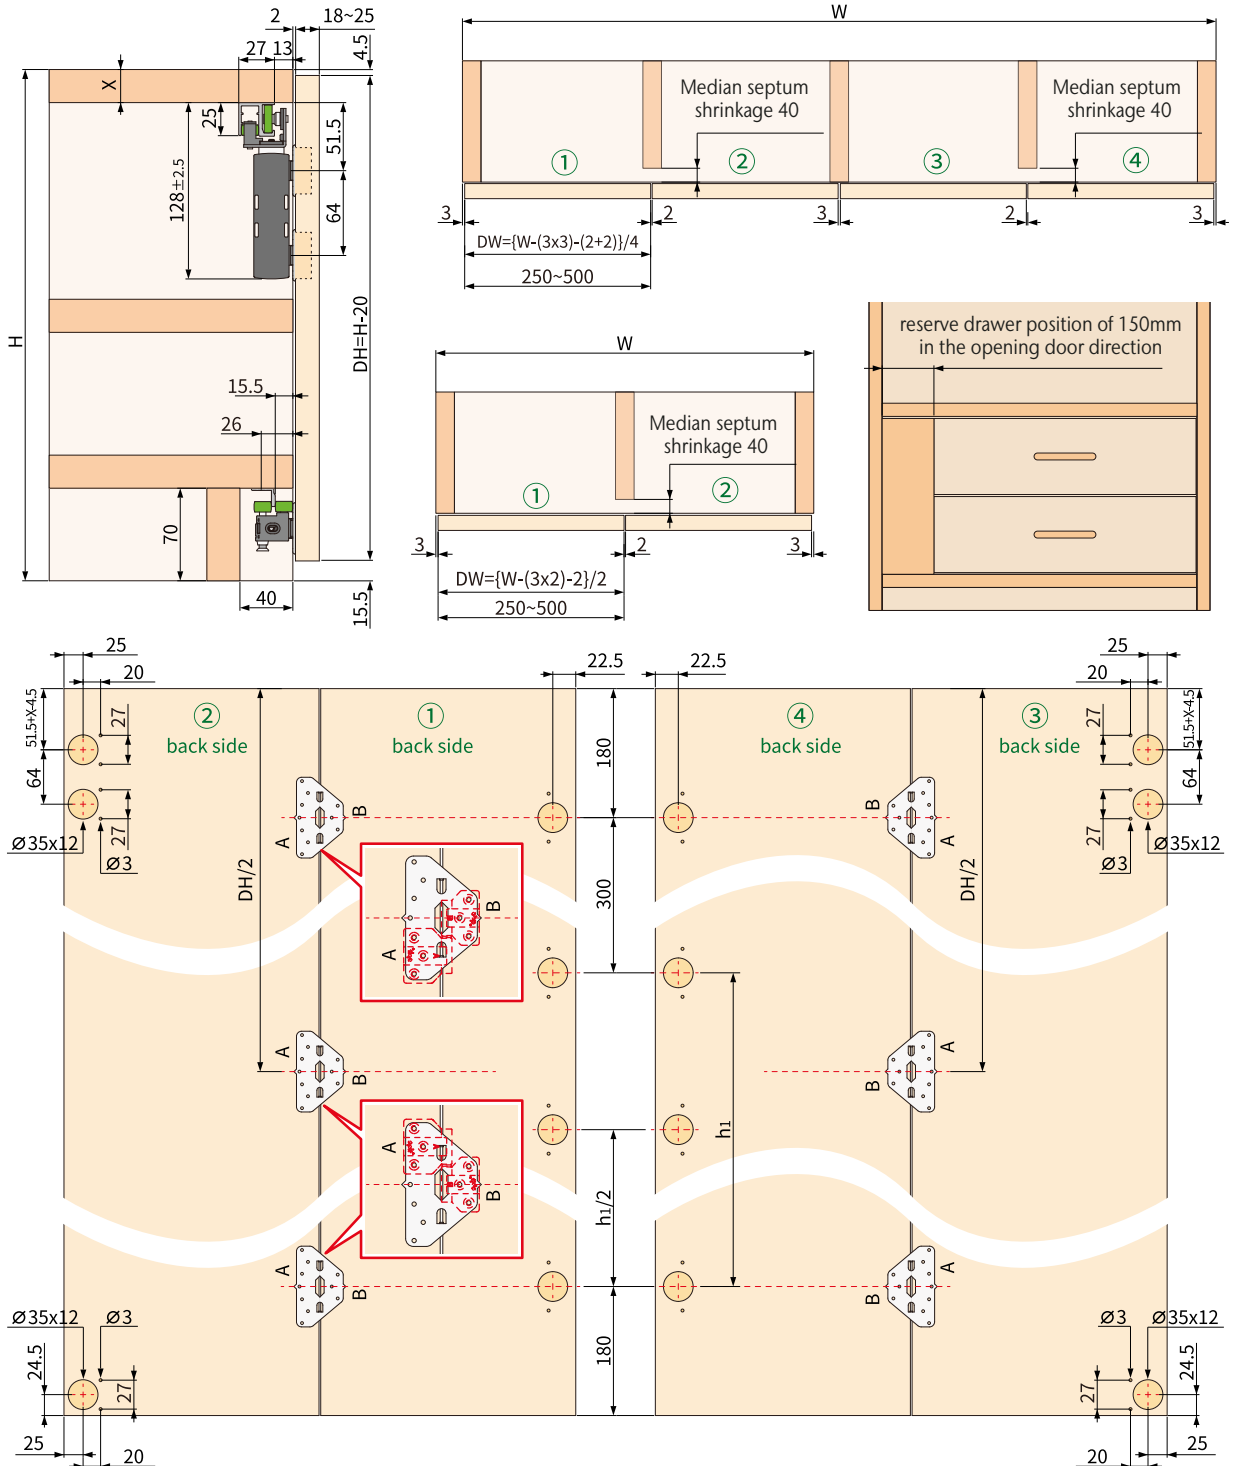

opk Sailing 4



Ohne Topfscharnier

Without hinge / Sans charnière



Art.-Nr./No./N° d'art.

		≤30	250-500	≤2400	01-975-000-002
--	--	-----	---------	-------	----------------

Konfiguration für eine Doppeltür

Configuration for a double door /

Configuration pour une porte double




ohne Scharnier
without hinge
sans Charnière

<p>Klappbare Hängerolle mit Dämpfung <i>Folding hanging roller with damper/ Rouleau de suspension pliable avec amortisseur</i></p>		1
<p>Untere Führungsrolle <i>Bottom guiding roller / Guidage inférieur</i></p>		1
<p>Stopper <i>Stopper / Butée</i></p>		1
<p>Kunststoffscharnier <i>Hinge plastic / Charnière en plastique</i></p>		3
<p>Bohrschablone <i>Drilling pattern / Gabarit de perçage</i></p>		3

opk Sailing 4



Technische Zeichnung Technical drawing / Plans et schémas

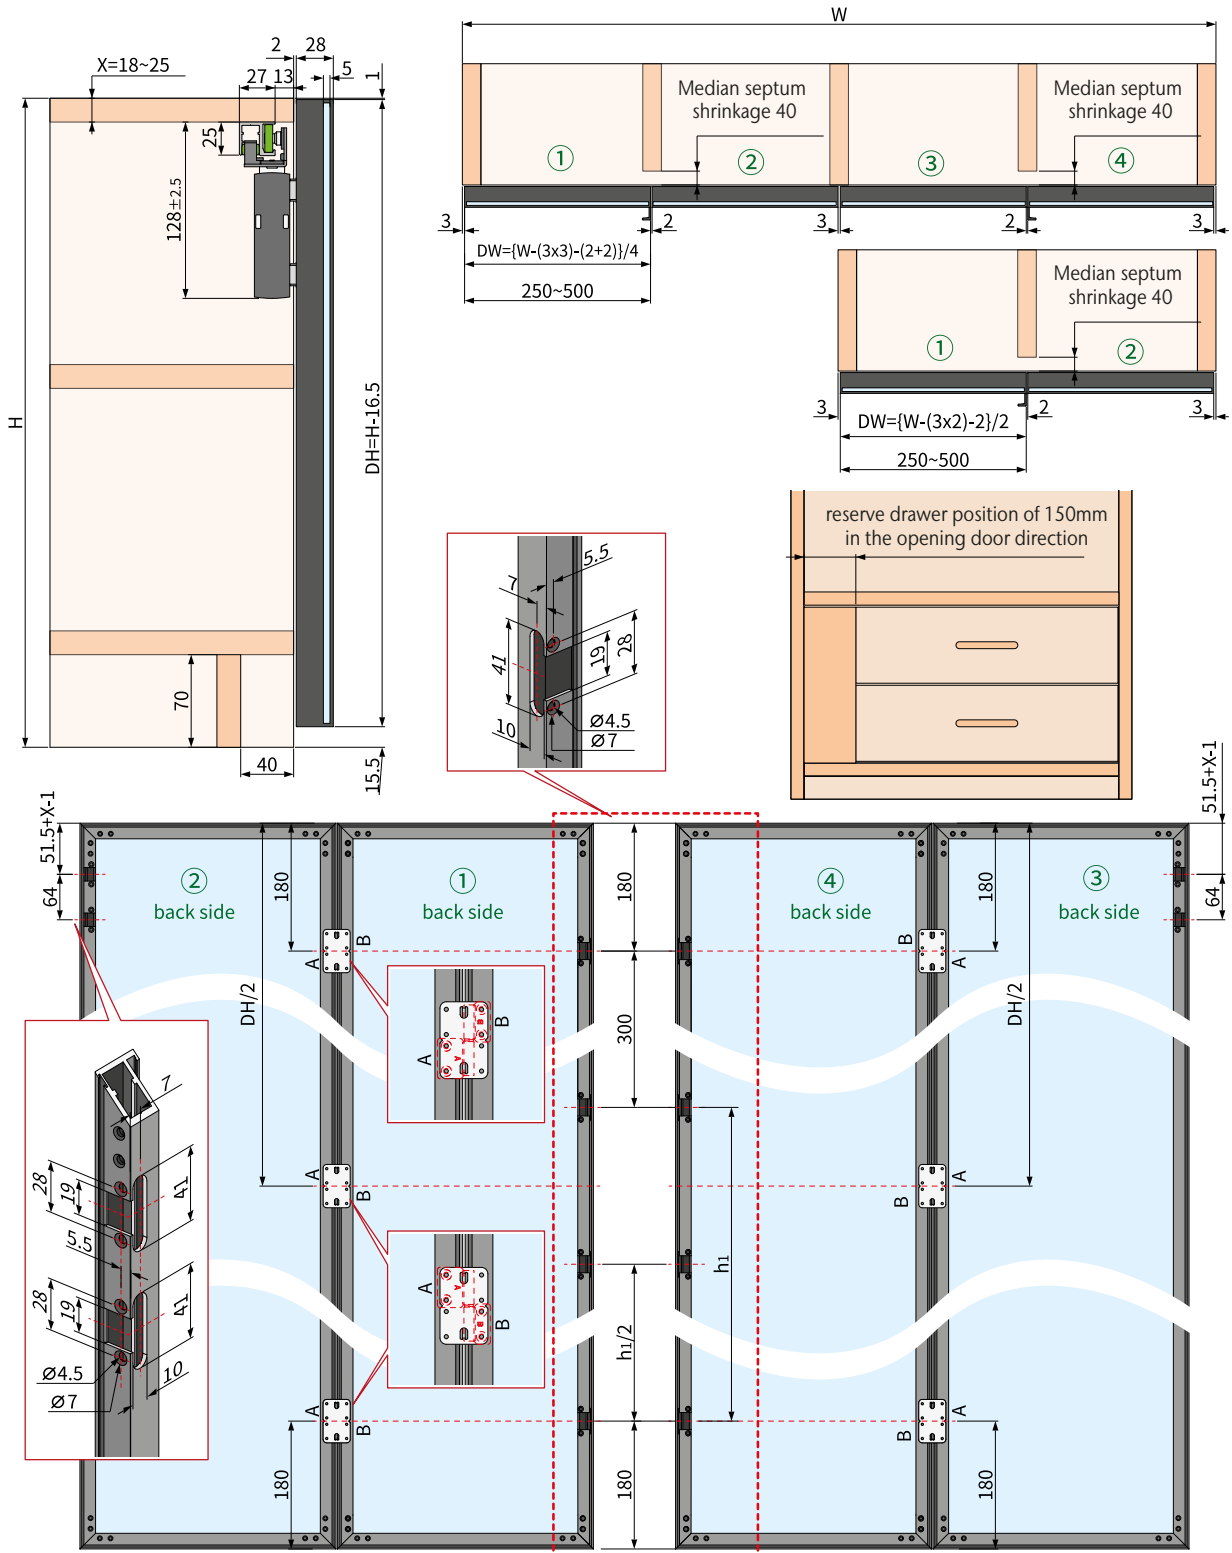

opk Sailing 4



Art.-Nr./No./N° d'art.

		mit Scharnier with hinge 14-28mm/ avec Charnière 14-28mm	≤30	250-500	≤2400	01-975-000-004
--	--	---	-----	---------	-------	----------------

Konfiguration für eine Doppeltür

Configuration for a double door /
Configuration pour une porte double



mit Scharnier
with hinge
avec Charnière
14-28mm

Klappbare Hängerolle mit Dämpfung <i>Folding hanging roller with damper/ Rouleau de suspension pliable avec amortisseur</i>		1
Scharnier <i>Hinge / Charnière</i>		4
Stopper <i>Stopper / Butée</i>		1
Kunststoffscharnier <i>Hinge plastic / Charnière en plastique</i>		3
Bohrschablone <i>Drilling pattern / Gabarit de perçage</i>		3

opk Sailing 4



Schienen, Zubehör

Tracks, Accessories / Rails, Accessoires

Produktbeschreibung <i>Product description / Description du produit</i>		Material <i>Material / Matériel</i>	Farbe <i>Finish / Couleur</i>	Länge (mm) <i>Length / Longueur</i>	Art.-Nr./No./ N° d'art.
Laufschiene <i>Running track / Rail de roulement</i>		Aluminium eloxiert <i>Anodized aluminium / Aluminium anodisé</i>	Schwarz eloxiert <i>Anodized black / Noir anodisé</i>	1000	01-975-001-100
				3000	01-975-001-300
Führungsschiene <i>Guiding track / Rail de guidage</i>		Aluminium eloxiert <i>Anodized aluminium / Aluminium anodisé</i>	Schwarz eloxiert <i>Anodized black / Noir anodisé</i>	1000	01-975-002-100
				3000	01-975-002-300
Vertikales Profil <i>Vertical profile / Profil vertical</i>		Aluminium eloxiert <i>Anodized aluminium / Aluminium anodisé</i>	Metallicgrau lackiert <i>Painted metallic grey / Peint en gris métallique</i>	2500	01-975-003-250
Vertikales Profil mit Griffleiste <i>Vertical profile with handle bar / Profil vertical avec poignée barre</i>		Aluminium eloxiert <i>Anodized aluminium / Aluminium anodisé</i>	Metallicgrau lackiert <i>Painted metallic grey / Peint en gris métallique</i>	2500	01-975-004-250
Eckverbinder <i>Corner connector / Connecteur d'angle</i>		Aluminium eloxiert <i>Anodized aluminium / Aluminium anodisé</i>	Originalfarbe 304 <i>Original color / Couleur d'origine</i>	1 Stk./ pcs./piè	01-975-900-001